



NORTON



XTREME LIFE BLAZE

die nächste Generation von SG-Schleifkorn

SG
BLAZE

HERAUSRAGENDE TECHNOLOGISCHE QUALITÄT

R980 Fächerschleifscheiben Blaze Xtreme Life



Eigenschaften:


- Nächste Generation von SG-Schleifmitteln mit keramischem Korn
- schweres Polyestergewebe
- verbesserte dritte Supersize Bindungsschicht in einzigartiger orangefarbener Farbe
- Glasfaserteller

Vorteile:

- Ideal für rostfreien Stahl, Inconel, Chrom, Kobalt, Titan oder andere schwer zerspanbare Materialien
- "Xtreme" lange Standzeit
- Unterstützt ein kühles und schnelles Schleifen, was höhere Abtragsleistung und längere Standzeit bedeutet.

Anwendungen und Märkte:

- Materialabtrag
- Anfasen von Ecken und Kanten
- Entgraten
- Rost- und Farbentfernung
- Reinigen und Feinbearbeiten
- Schleifen und Glätten

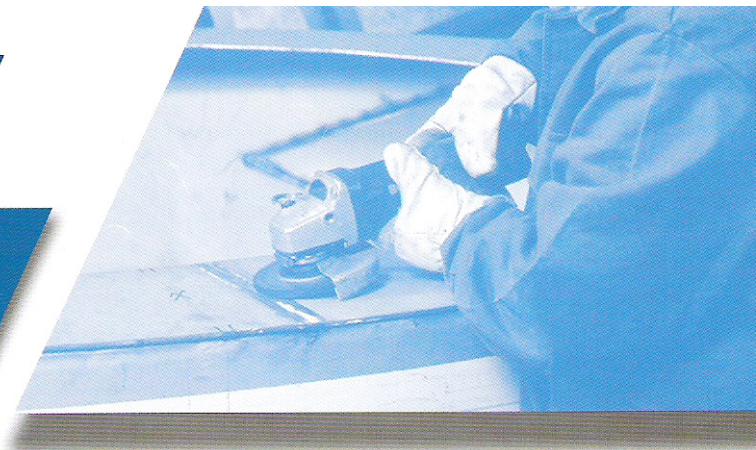

SG
BLAZE

R980 XTreme Life Blaze Fächerschleifscheiben

Die neue Generation von Fächerschleifern mit keramischem SG-Korn, die für die Erreichung höherer Produktivitäten entwickelt wurden, hilft Prozesszeiten zu minimieren und Kosten in der Metallbearbeitung zu senken

- Schleift schneller - schneidet 20% schneller als herkömmliche SG-Schleifmittel.
- Hält länger - die Standzeit ist um 50% -200% höher als bei jedem anderen Fächerschleifer für rostfreien Stahl, Inconel, Chrom, Kobalt, Titan oder andere schwer zerspanbare Materialien
- Geringere Kosten - das kühl und schnell schleifende Norton SG-Korn reduziert die gesamten Schleifkosten

FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE

SG
BLAZE

Eisen & Nicht-Eisen



Glasfaserteller - konisch

D x H (mm)	KORNGRÖSSE	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKEL NR.	EAN CODE
115x22	40	10	69957392030	3157625782976
	60	10	69957392028	3157625782969
	80	10	69957394106	3157625783027
125x22	40	10	69957392031	3157625782983
	60	10	69957392097	3157625783003
	80	10	69957394108	3157625783034

Maximale Umfangsgeschwindigkeit

D (mm)	v max. (m/s)	max. Umdrehungszahl
115	80	13300
125	80	12200

Spezifikationen

- Typ 29, konische Ausführung, gewährleistet maximalen Kontakt mit der Werkstückoberfläche und ist die beste Wahl, wenn es in erster Linie um kurze Schleifzeiten geht.
- Fächerschleifscheiben mit konischem Belag werden mit einem Winkel von 15-25° eingesetzt.
- Für vergleichbare Oberflächengüte werden Fächerschleifscheiben eine Korngröße grober eingesetzt als Fiberscheiben

verfügbar ab Lager - andere Ausführungen auf Bestellung

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstr. 45-49
D-50387 Wesseling, Deutschland

TEL: +49 (0)2236-703-1
UND: +49 (0)2236-8996-0
FAX: +49 (0)2236-703-367
UND: +49 (0)2236-8996-10/11

www.norton-schleifmittel.de
E: verkaufAWS@saint-gobain.com

Form # 1350